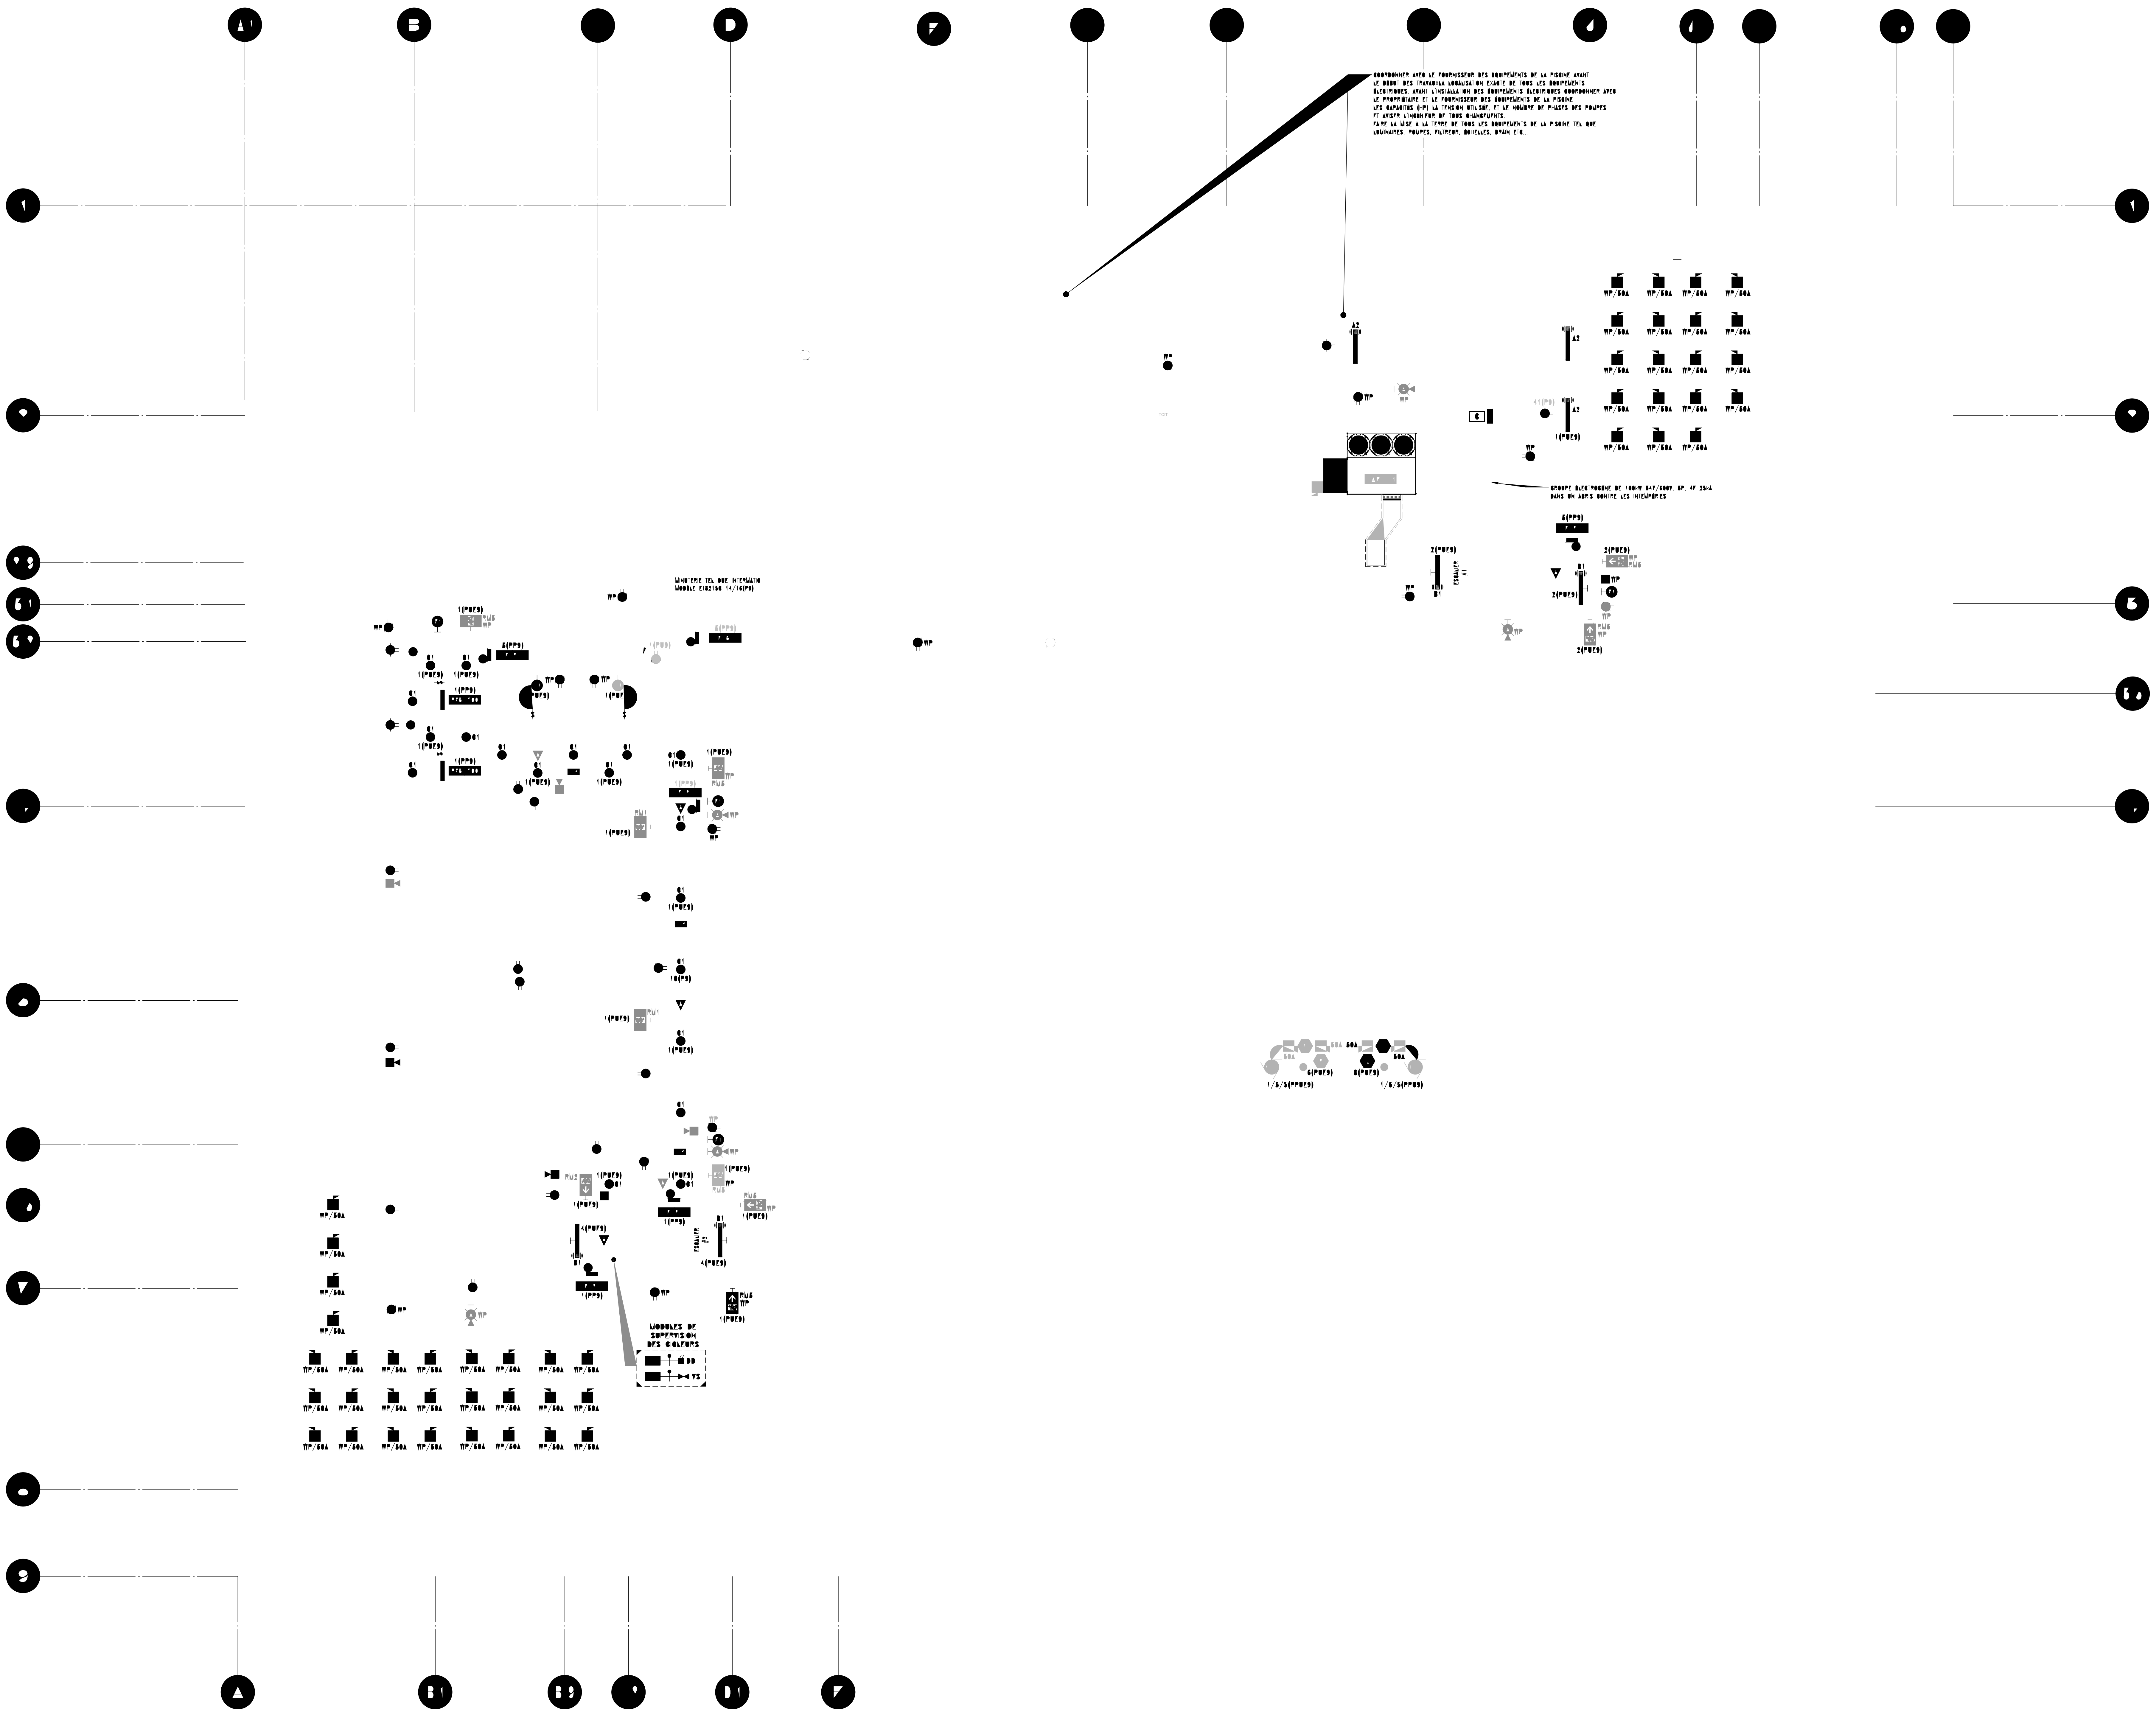

COORDONNER AVEC LE FOURNISSEUR DES ÉQUIPEMENTS DE LA PISCINE AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUXLA LOCALISATION EXACTE DE TOUS LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES. AVANT L'INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES COORDONNER AVEC LE PROPRIÉTAIRE ET LE FOURNISSEUR DES ÉQUIPEMENTS DE LA PISCINE LES CAPACITÉS (HP) LA TENSION UTILISÉE, ET LE NOMBRE DE PHASES DES POMPES ET AVISER L'INGÉNIEUR DE TOUS CHANGEMENTS.

FAIRE LA MISE À LA TERRE DE TOUS LES ÉQUIPEMENTS DE LA PISCINE TEL QUE LUMINAIRES, POMPES, FILTREUR, ÉCHELLES, DRAIN ETC...

GROUPE ÉLECTROGÈNE DE 100kW 347/600V, 3P, 4F 25kA DANS UN ABRIS CONTRE LES INTEMPÉRIES

MINUTERIE TEL QUE INTERMATIC MODÈLE ET82150 14/16(P9)

MODULES DE SUPERVISION DES GICLEURS